Thermoelement mit Schraube, Ringöse oder Rohkabelschuh

metrisch, Typ K, KLasse 1 gem. IEC584-3

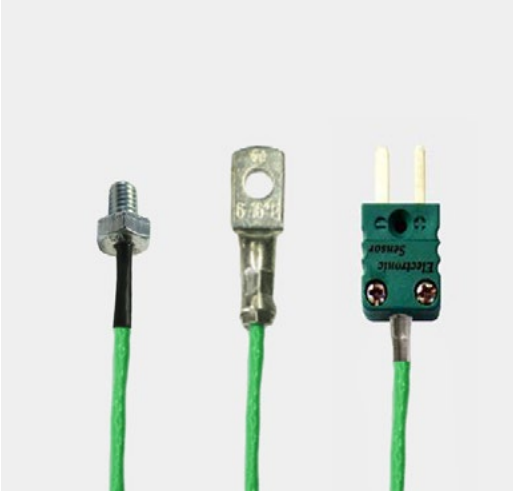

Technische Daten, allgemein:	
Typ K, J	nach IEC 584-3 mit Isolation: Teflon
Typ K	nach IEC 584-3 mit Isolation: Glasseide
Kabellänge	2 m, andere Längen möglich
Einsatz-Temperatur Teflon	-50°C bis +200°C
Einsatz-Temperatur Glasseide	-50°C bis +400°C
weitere Informationen zur Thermoleitung: Thermo- und Ausgleichsleitung	

Thermoelement mit Rohrkabelschuh oder mit Ringöse (jeweils Cu - verzinnt):	
Ø Rohrkabelschuh / Ø Ringöse	Thermoleitung
M4	2 K TAT 25 bzw. 2 K GGSt 30
M5, M6, M8, M10, M12	2 K TST 33 bzw. 2 K GGSt 30

Thermoelement mit Schraube (Stahl - verzinkt):	
Ø Schraube	Thermoleitung
M4, M5	2 K TT 10/16
M6	2 K TAT 25
M8,M10, M12	2 K TST 33

Bestellbezeichnung: Schrauben-TE (M-X)/2KTST33/2m	
Typ	K
Befestigung	mit Schraube
Ø / Material	M4 - M12 / Stahl-verzinkt
Thermoleitung / Länge	Teflon / 2 m
Temperaturbereich	- 50°C bis + 250 °C

Bestellbezeichnung: Ringösen-TE (M-X)/2 KTST33/2m	
Typ	K
Befestigung	mit Ringöse
Ø / Material	M6 - M12 / Cu-verzinnt
Thermoleitung / Länge	Teflon / 2 m
Temperaturbereich	- 50°C bis + 250 °C

Bestellbezeichnung: Rohrkabelschuh-TE (M-X)/2KGSt30/2m	
Typ	K
Befestigung	mit Rohrkabelschuh
Ø / Material	M6 - M12 / Cu-verzinnt
Thermoleitung / Länge	Glasseide / 2 m
Temperaturbereich	- 50°C bis + 400 °C

X = Rohrkabelschuh, Ringösen- bzw. Schraubendurchmesser, bei Bestellung bitte angeben!