


# Klebefolien zur Herstellung und Montage

von Oberflächen-, Draht- und Mantelthermoelementen



| Bestellbezeichnung           | Länge/ Breite/ Dicke                                    | Trägermaterial                   | Klebekraft in N/mm | Kleber  | Temperatur in °C |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|------------------|
| AF 254                       | 55 m / 25 mm /<br>0,130 mm                              | Weich-Aluminium                  | 18/25              | Acrylat | - 55 bis + 150   |
| AF 2532                      | 32 m / 25 mm /<br>0,11 mm                               | Weich-Aluminium                  | 7/25               | Siloxan | - 40 bis + 230   |
| AF 334                       | 55 m / 25 mm /<br>0,090 mm                              | Weich-Aluminium                  | 5,5/25             | Silikon | - 55 bis + 315   |
| KF 69/12/060                 | 33 m / 12 mm /<br>0,060 mm                              | Kapton                           | 6/25               | Silikon | - 75 bis + 260   |
| KF 69/25/060                 | 33 m / 25 mm /<br>0,060 mm                              | Kapton                           | 6/25               | Silikon | - 75 bis + 260   |
| CuF 1232                     | 32 m / 12 mm /<br>0,075 mm                              | Kupfer                           | 4,4/10             | Acrylat | - 40 bis + 205   |
| Haft-Pads<br>1 Satz = 20 St. | 18 x 12m; Öffnung für<br>Kabeldurchführung:<br>Ø = 3 mm | PTFE beschichtetes<br>Glasgewebe | 5/12               | Silikon | - 50 bis + 250   |

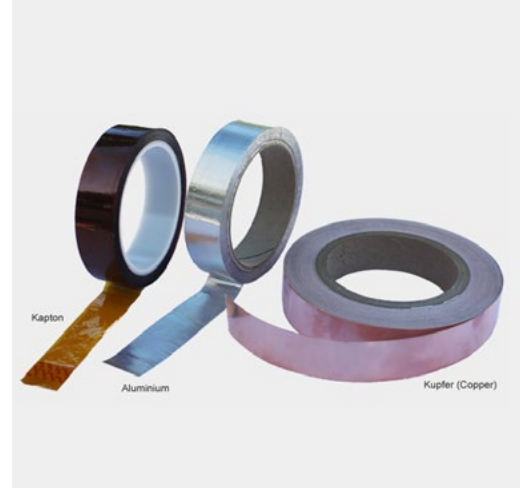